


Popis konstrukční řady: Wilo-HiSewlift 3

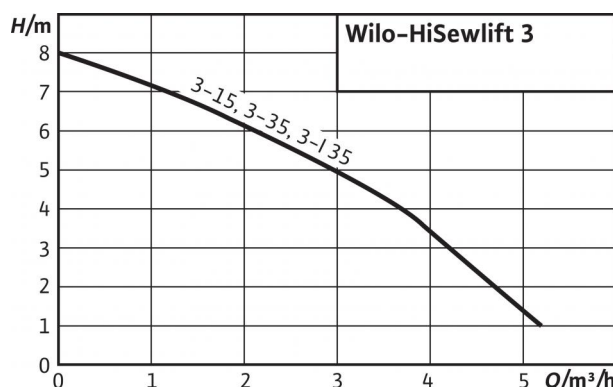

Podobné vyobrazení

Typ konstrukce

Malá přečerpávací stanice na odpadní vodu s řezacím zařízením

Použití

Pumping of sewage containing faeces (according to DIN EN 12050-1) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Typový klíč

Příklad:	HiSewlift 3-35
HiSewlift	Produktová skupina: Zařízení na přečerpávání odpadní vody
3	Hladina produktu 3 = standard
1	Instalace za předsazenou stěnu: 1 = s možností instalace za předřazenou stěnu
3	Počet přítokových přípojek (vedle záchodové přípojky)
5	Jmenovitá čerpací výška v m

Zvláštnosti/přednosti výrobku

- HiSewlift 3-135 v obzvláště úzkém provedení (menší než 149 mm na šířku) pro snadnou instalaci na předsazenou stěnu
- Nehlučný provoz a integrovaný filtr s aktivním uhlím pro vysoký uživatelský komfort
- Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné odvádění odpadních vod
- Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
- Připravené k okamžitému zapojení

Materiály

- Pouzdro čerpadla: PPGF30
- Skříň motoru: PPGF30
- Těsnění: EPDM
- Materiál nádrže: PP

Technické údaje

- Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz
- Připojovací kabel 1,5 m, se zástrčkou Schuko
- Max. teplota čerpaného média 35 °C
- přípojka výtlačku DN 32
- přípojka nátoku DN 40
- Třída krytí IP 44
- Objem nádrže brutto 14,4 l / 17,4 l / 17,4 l
- spínací objem 1 l

Vybavení/funkce

- Se zástrčkou
- termická ochrana motoru
- Kontrola výšky hladiny pneumatickým snímačem tlaku
- Integrovaná zpětná klapka
- Upevňovací materiál
- Filtr s aktivním uhlím

Popis/konstrukce

Automaticky pracující malé přečerpávací zařízení s mělnicím zařízením, vestavěnou zpětnou klapkou, filtrem s aktivním uhlím, pružným výtlačným hrdlem, s možností připojení jednoho WC a v závislosti na modelu dvou nebo tří dalších odvodňovaných objektů. Zařízení je bezzápachově odvětráváno přes integrovaný filtr s aktivním uhlím do prostoru instalace.

Obsah dodávky

- Zařízení na přečerpávání odpadní vody připravené k okamžitému zapojení, s mělnicím zařízením, filtrem s aktivním uhlím a zabudovanými zpětnými klapkami.
- Návod k montáži a obsluze
- Připojovací sada pro přítoková a tlaková vedení