


Popis konstrukční řady: Wilo-HiDrainlift 3

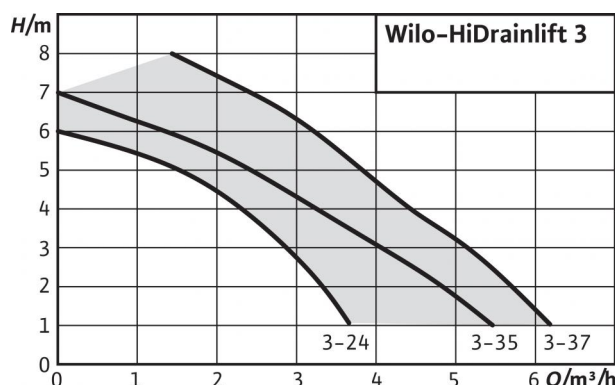

Podobné vyobrazení

Typ konstrukce

Malá přečerpávací stanice odpadní vody pro nadzemní instalace

Použití

Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use of natural falls.

Typový klíč

Příklad:	HiDrainlift 3-35
HiDrainlift	Produktová skupina: Zařízení na přečerpávání splaškové vody
3	Hladina produktu 3 = standard
3	Počet přítokových přípojek
5	Jmenovitá čerpací výška v m

Zvláštnosti/přednosti výrobu

- Velmi kompaktní konstrukce pro instalaci v sanitárních prostorách nebo pod sprchovou vanou (HiDrainlift 3-24)
- Nehlučný provoz a integrovaný filtr s aktivním uhlím pro vysoký uživatelský komfort
- Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné odvádění splaškové vody
- Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
- Zařízení připravená k okamžitému zapojení (HiDrainlift 3-35 a HiDrainlift 3-37)

Materiály

- Pouzdro čerpadla: PPGF30
- Skříň motoru: PPGF30
- Těsnění: EPDM
- Materiál nádrže: PP

Technické údaje

- Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz
- Připojovací kabel 1,5 m, se zástrčkou Schuko
- Teplota čerpaného média max. 35 °C (až 60/75 °C v krátkodobém režimu na 5 minut, v závislosti na modelu)
- přípojka výtlaku DN 32
- přípojka nátoky DN 40
- Třída krytí IP 44
- Objem nádrže brutto 3,9 l / 16 l / 15,5 l
- Spínací objem 1,7 l / 2 l / 2 l

Vybavení/funkce

- Se zástrčkou
- termická ochrana motoru
- Kontrola výšky hladiny pneumatickým snímačem tlaku
- Integrovaná zpětná klapka
- Upevňovací materiál
- Filtr s aktivním uhlím

Popis/konstrukce

Automaticky pracující přečerpávací zařízení splaškové vody připravené k okamžitému připojení s integrovanou zpětnou klapkou a 2-3 nátokovými hrdly (v závislosti na modelu). Zařízení je bezzápachově odvětráváno přes integrovaný filtr s aktivním uhlím do prostoru instalace.

Obsah dodávky

- Zařízení na čerpání splaškové vody připravená k okamžitému zapojení, s filtrem s aktivním uhlím a zabudovanými zpětnými klapkami.
- Návod k montáži a obsluze
- Připojovací sada pro přítoková a tlaková vedení