


# AVZ112-R103 Low

Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem svarek B125

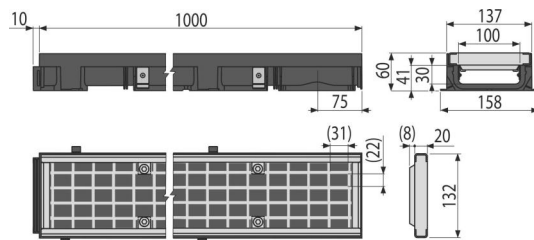

## Použití

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

## Vlastnosti

- Aretace roštů bez použití šroubů
- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost
- Pozinkovaný mřížkový rošt – fixovaný ve žlabu pomocí čtyř kusů nerezových šroubů, velikost ok 22x31 mm
- Pozinkovaný rošt, šířka vtokové štěrbiny 9 mm
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovozuje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

## Rozsah dodávky

- Pozinkovaný rošt – svarek – třída zatížení B125
- Tělo žlabu s plastovým rámem

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15   4,15   539,0 kg	1010x60x137   1010x60x137 mm	1   125 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39269097	ČSN EN 1433

## Technické parametry

- Celková stavební výška 60 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm