

# 5-litrový zásobníkový ohřívač S5-O



## Oblast použití

Jedno odběrné místo:

- > Umyvadlo
- > Výlevka
- > Kuchyňky, přípravny



# 5-litrový zásobníkový ohřivač S5-O

Dotazy k výrobku: 596 550 207



## Energetická třída **A** S5-O (horní montáž)

Číslo zboží:	4100-41052
Objem nádoby [Litry]:	5
Typ instalace:	beztlaková
Připojení vody (typ závitu):	G ½"
Rozsah teploty [°C]:	ca. 35 – 85
Množství smíšené vody na 40 °C z 65 °C <sup>1)</sup> [Litry]:	9,1
Jmenovitý výkon [kW]:	2,0
Jmenovité napětí [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Čas ohřevu $\Delta t = 55 K$ <sup>2)</sup> [min]:	10
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při t 65 °C [kWh / 24h]:	0,28
Materiál nádoby:	Plast
Signalizace provozu:	✓
Nastavitelné omezení teploty na ... [°C]:	38 / 55 / 65
Ochrana:	IP 24
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Elektro připojení:	se zástrčkou
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	8,5

1) Při vstupní teplotě 12 °C, 2) zvýšení teploty, např. 10 °C až na 65 °C

### Popis

- > Malý zásobníkový ohřivač o obsahu 5 litrů, pro jedno odběrné místo, určený k horní montáži
- > Rozsah teploty vody od 35 °C do 85 °C. Energeticky úsporné a optimální nastavení 38 °C, 55 °C nebo 65 °C
- > Použití pouze se speciálními beztlakovými bateriemi
- > Bezpečnostní teplotní pojistka zabrání provozu bez vodní náplně
- > Polypropylenová vnitřní nádoba s recyklovatelnou PS izolací
- > Kvalitní tepelná izolace zaručuje nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu
- > Automatická ochrana proti mrazu (nastavení termostatu)
- > Připojovací kabel se zástrčkou (60 cm)

# 5-litrový zásobníkový ohřívač S5-O


Dotazy k instalaci: 596 550 207



## Příklad beztlakové instalace

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

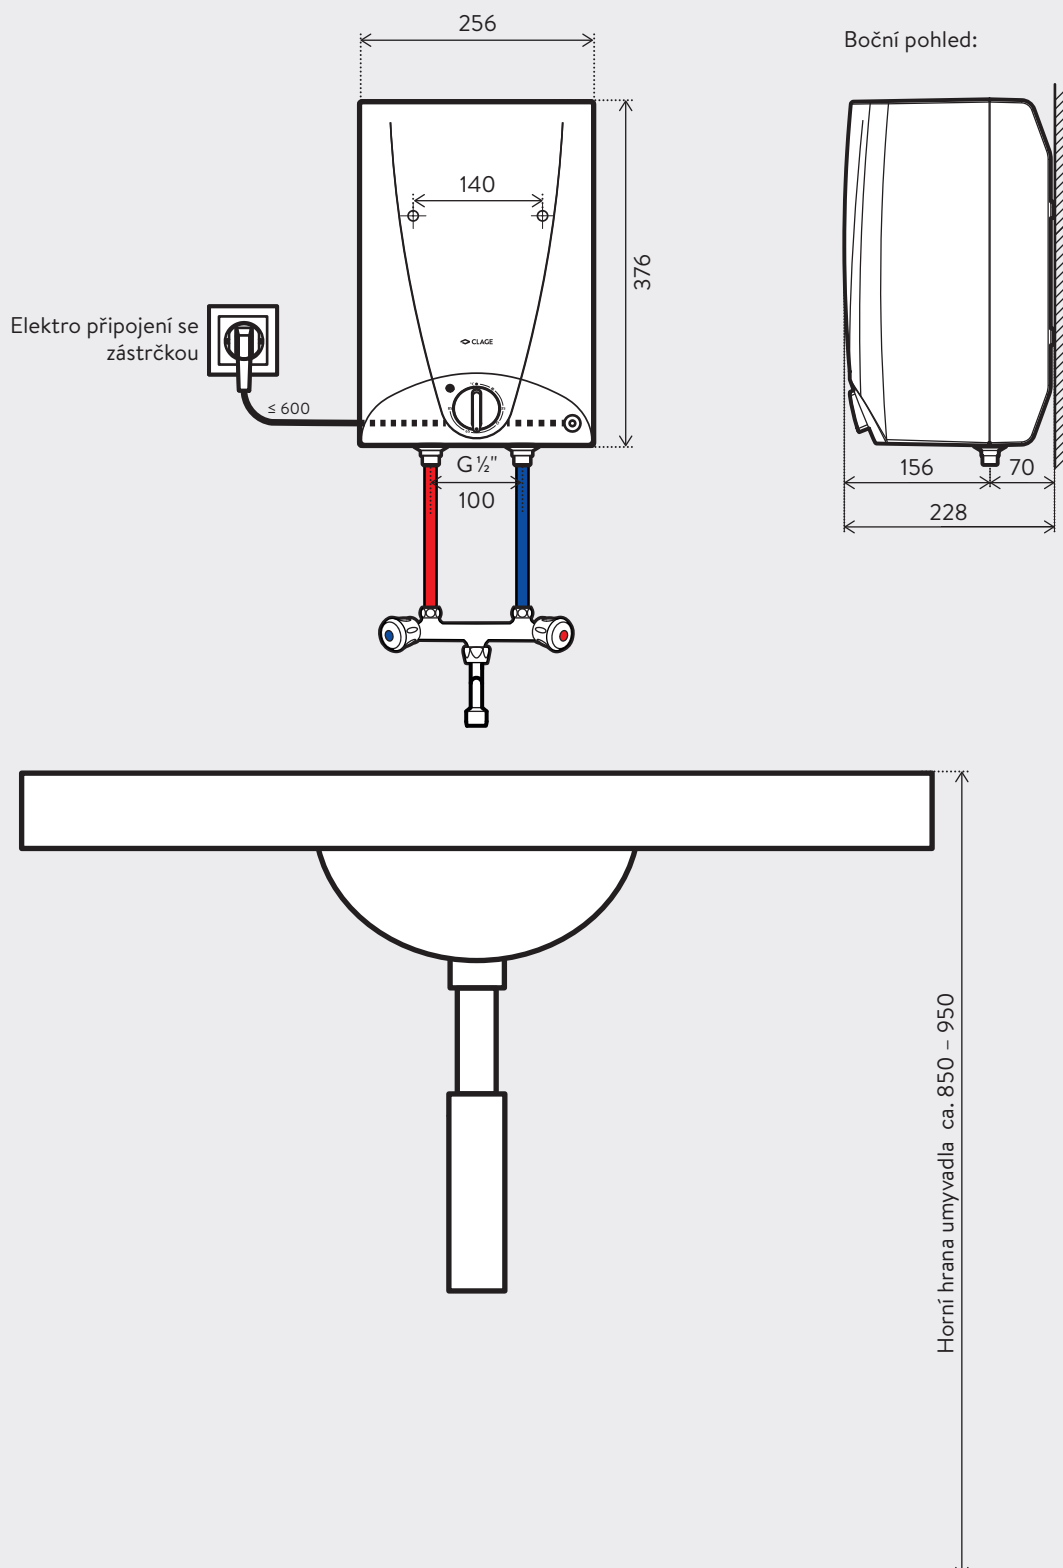

# 5-litrový zásobníkový ohřivač S5-O Příslušenství



## SEO (volitelné)

Beztlaková páková baterie pro horní montáž  
s otočným raménkem 18 cm

SEO: Art.-Nr. 1100-40115



## SNO (volitelné)

Beztlaková kohoutková baterie pro horní montáž,  
závit 1/2" do stěny, délka otočného raménka 20 cm

SNO: Art.-Nr. 1100-40110



## Perlátor (volitelné)

Vložka perlátoru pro závitový kroužek na ústí  
raménka M 22/24

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Perlátor s chromovým závitovým kroužkem M22i  
(pro baterie s vnějším závitem na ústí raménka)

CSSi: Art.-Nr. 89125