


APV2311

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

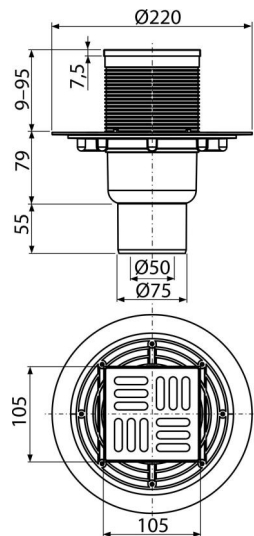

Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění v úrovni podlahy
- Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límeč pro napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV2311	8595580518486	0,79 6,35 147,0 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky 2/6 let *	Celní kód 39269097	Normy ČSN EN 1253
----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Celková stavební výška 144-230 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 51 mm