


VODOMĚRNÁ ŠACHTA OBDÉLNÍKOVÁ

Technické údaje o výrobku:


Prefabrikované vodoměrné šachty se používají jako ochranné komory pro umístění vodoměrů.

Představují zajímavou alternativu zejména oproti klasickým šachtovým dnům. Vodoměrná šachta je navržena pro třídu zatížení A15, B125 a D400.

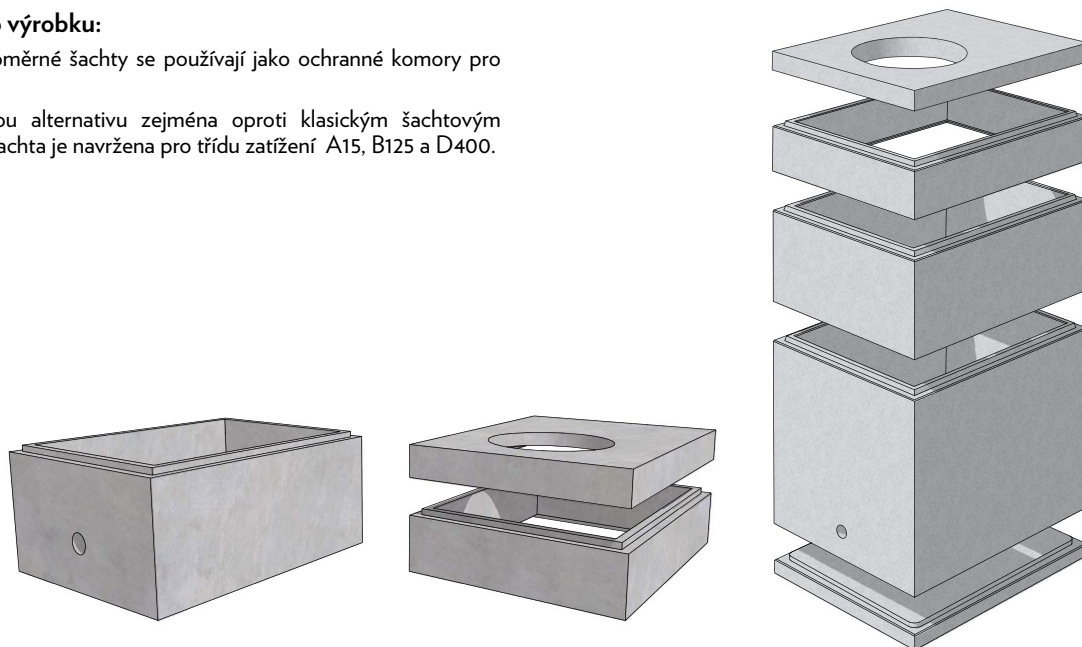

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	hs	označení	otvor	doplňky	t	zatížení	výroba	hmotnost kg/ks
zákrytová deska	1200x900	125	TZK-Q.2 1200x900/625/80 A15	625	závitové oko 2 x RD16	80	B125	VLV	295
		125	TZK-Q.2 1200x900/600x600/80 B125	600x600				VLV	275
		125	TZK-Q 1200x900/600/125 B125	600				VLV	295
		200	TKZ-Q 1200x900/600/200 D400					VLV	533
		200	TKZ-Q 1200x900/600x600/200 D400					600x600	VLV
nástavec	1200x900	250	TBS-Q 1200x900/250/80 B125	-	závitové oko 4 x RD16	80	B125	VLV	225
		250	TBS-Q 1200x900/250/80 ATL		DEHA 2x13t			VLS	215
		500	TBS-Q 1200x900/500/80 B125		závitové oko 4 x RD16			VLV	450
		500	TBS-Q 1200x900/500/80 ATL		DEHA 2x13t			VLS	441
		1000	TBS-Q 1200x900/1000/80 otvor ATL					VLS	891
dno	1200x900	100	TZD-Q.2 1200x900/100 B125	-	závitové oko 4 x RD16	80	B125	VLV	374
		500	TBZ-Q 1200x900/500/80 B125		závitové oko 4 x RD16			VLV	760

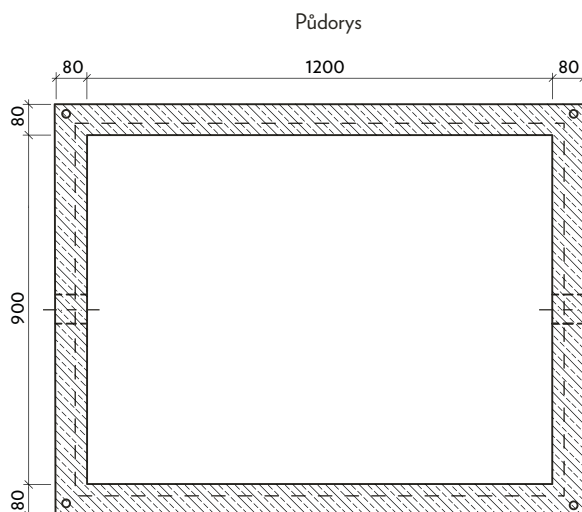

VODOMĚRNÁ ŠACHTA OBDELNÍKOVÁ

Ukázkový řez:

