


APV26

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

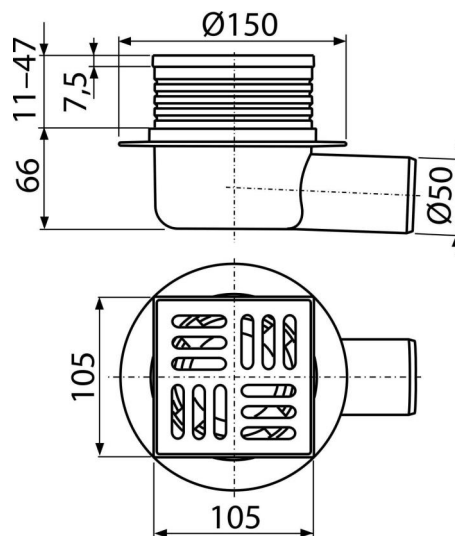

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Snížená stavební výška
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 11–47 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV26	8595580503765	0,38 9,56 172,9 kg	250×100×190 590×430×390 mm	25 400 ks

Záruky 2/6 let *	Celní kód 39269097	Normy ČSN EN 1253
----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Technické parametry

- Celková stavební výška 77-113 mm
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 32 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 25 mm