


AM112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání

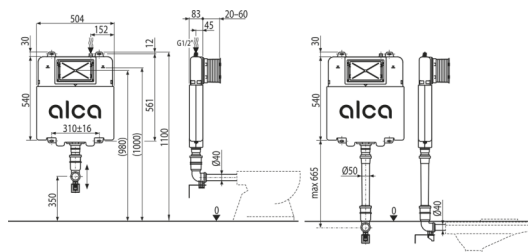

Použití

Pro instalaci samostatně stojících WC nebo WC pevně zabudovaných v podlaze
Pro zazdění a obezdění - stavební hloubka jen 84 mm

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca s výjimkou senzorových tlačítek a NIGTH LIGHT
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí vstup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál: polypropylen
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–60 mm
- Montážní výška 1070 mm
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 84 mm

Rozsah dodávky

- Fixační set: kombi vrut $\varnothing 8 \times 120$ – 4 ks, hmoždinka $\varnothing 12$ – 4 ks, vrut 5×40 , hmoždinka $\varnothing 8$
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Připojovací set $\varnothing 40$ pro napojení WC mísy k přívodu vody z nádrže
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"

Objednávací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| AM1112 | 8595580550981 | 5,17 5,17 123,4 kg | 965×515×110 965×110×515 mm | 1 20 ks |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Záruky 2/15 let * | Celní kód 39229000 | Normy ČSN EN 14124, ČSN EN 14055 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory "
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l