

# A565KM3-100

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov

## Použití


- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro silnostěnné vany
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

## Vlastnosti

- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sifonu 100 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Minimální zástavní prostor do vany - viditelná pouze ovládací hlavice
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládání
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem

## Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná kovová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Tělo sifonu s přepadem
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

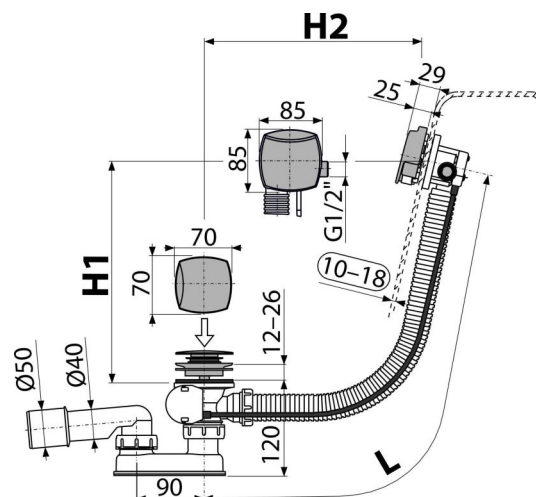

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód         | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|-------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A565KM3-100 | 8595580530976 | 100 mm | 1,30   15,54   268,7 kg             | 380×95×210   595×435×395 mm | 12   192 ks                   |

| Záruky     | Celní kód | Normy      |
|------------|-----------|------------|
| 2/3 roky * | 39229000  | ČSN EN 274 |

## Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm