

# A509CKM

Sífon vanový CLICK/CLACK s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

## Použití


- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro silnostěnné vany
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

## Vlastnosti

- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody
- Délka vanového sífonu 57 cm
- Flexibilní hadice přepadu
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Minimální zástavní prostor do vany – viditelná pouze ovládací hlavice
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Perlátor Neoperl – jednoduchý přístup a výměna
- Snadné čištění sífonu shora – díky kompletně vyjímatelné výpusti
- Uzavírání odpadu pomocí systému CLICK/CLACK
- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolénkem

## Rozsah dodávky

- Montážní set
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná výpust
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Tělo sífonu s přepadem
- Tvarové těsnění
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná

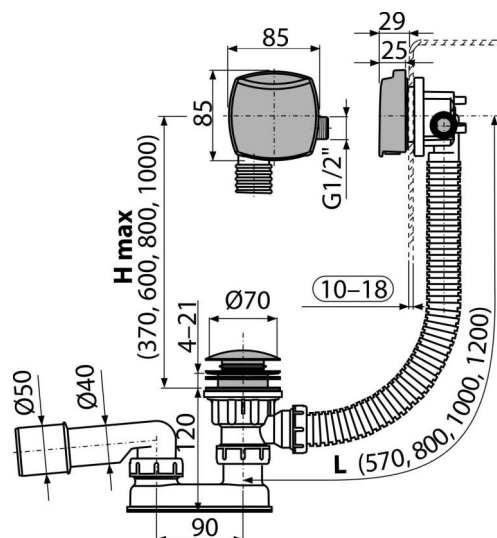

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozeř (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
A509CKM	8595580567088	0,99   11,83   209,2 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky *	39229000	ČSN EN 274

## Technické parametry

- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm