



# Technická specifikace SWING-Line F

## Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na vaničku

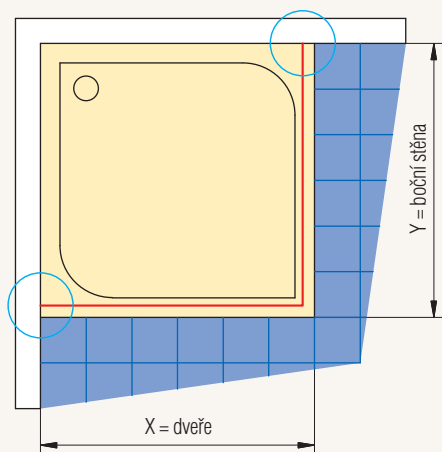


Detail A

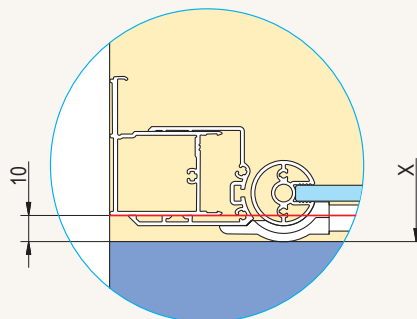


X a Y - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 10 mm (viz Detail A) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

## Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na dlažbu

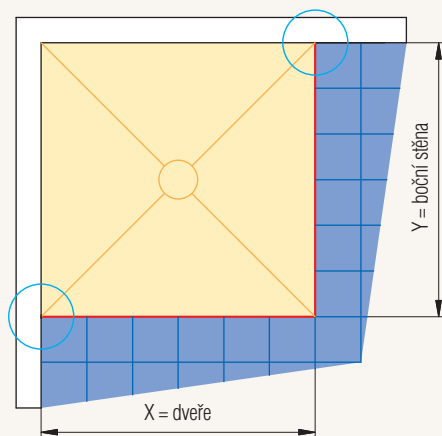

Detail B

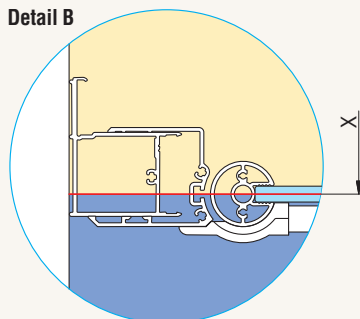

Tabulka 1

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
700	670	670
750	720	720
800	770	770
900	870	870
1000	970	970
1200	1170	1170
1400	1370	/
1600	1570	/
1800	1770	/

### Montáž na dlažbu:

X a Y - změřená vzdálenost od zdi na střed skla

U montáže na dlažbu se neuvádí **žádné** odsazení (viz Detail B). V tomto případě je téměř vždy nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry **pouze** v případě, že odpovídají šířkám X a Y v Tabulce 1, jinak je nutný zvláštní rozměr.