


APV11

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

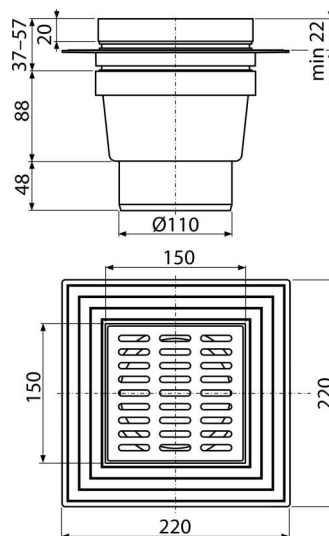

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Plastová mřížka 145×145×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Vysokokapacitní vpust

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|-------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV11 | 8594045937183 | 0,84 6,69 153,8 kg | 230×190×230 780×245×475 mm | 8 160 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|-----------|-----------|-------------|
| 2/6 let * | 39269097 | ČSN EN 1253 |

Technické parametry

- Celková stavební výška 173-193 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 79,2 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm