

Elektronický průtokový ohřívač MDX 3 / 7 Lumino



Malý elektronicky řízený průtokový ohřívač vody s bezdotykovou senzorovou armaturou vhodný pro umyvadlo. Ohřívač se uvede do činnosti automaticky, infračerveným senzorem na armatuře. Teplota vody se přesně nastaví boční páčkou. Prosvětlením LED diodami v horní části armatury se barevně indikuje výstupní teplota vody. Barva se mění podle teploty od červené = horká, po modrou = studená. Teplota je regulována elektronicky v ohřívači, nedochází k mísení se studenou vodou.





POPIS

- Malý elektronický ohřívač s bezdotykovou senzorovou armaturou pro vysokou úroveň hygieny.
- Spuštění vody i její zastavení bezdotykovým infračerveným senzorem.
- Nastavená teplota vody je barevně indikována LED diodami v hlavici baterie.
- Výkon ohřívače se nastavuje páčkou na těle baterie.
- Elektronické ovládání zajišťuje stabilní teplotu výstupní vody.
- Efektivní systém přímého ohřevu IES

LED podsvětlený kroužek



Podsvětlený kroužek v horní části armatury zobrazuje barevnými LED diodami zvolenou výstupní teplotu v přechodu z červené = horká, do modré = studená.

Typ	MDX 3 Lumino	MDX 7 Lumino
Číslo výrobku	13103	13107
Obsah / Jmenovitý tlak	0,2 l / 10 bar	
Systém ohřevu	Odporový drát - system IES*	
Specifický odpor vody při 15 °C	≥ 1300 Ωcm	
Elektrický přívod pro baterii	230 V AC / 6 V DC (zásuvka)	
Jmenovité napětí	1/N/PE ~ 230 V	2/PE ~ 400 V
Elektrické připojení ohřívače	zásuvka	pevné připojení
Jmenovitý výkon / proud	3,5 kW / 15 A	6,5 kW / 2 x 16 A
Průtok teplé vody při t 38°C (při vstupní teplotě ≥ 13°C)	2,0 l/min	3,7 l/min
Max. výstupní teplota ohřáté vody	42 °C	
Max. vstupní teplota	60 °C	
Vypínací průtok zap./vyp.	1,2 / 1,0 l/min	1,5 / 1,3 l/min
Časová prodleva senzoru baterie	0,5 – 4,0 sec.	
Váha s vodní náplní	1,5 kg	
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24  	


POUŽITÍ

- Pro uživatele s vysokými nároky na komfort obsluhy a hygieny.
- Pro společná hygienická zařízení.

ŠETŘÍ VODU I ENERGII

„MDX Lumino“ dodává teplou vodu bez předehřívání. V porovnání s běžnými zásobníkovými ohřívači, dokáže ušetřit až 85% elektrické energie. Nedochází k tepelným ztrátám jako u centrálního ohřevu vody. Voda je ohřívána pouze na teplotu jakou požadujete a proud vody protéká jen po dobu mytí. Při ideálním seřízení průtoku, můžete ušetřit až 70% vody.

Elektronický průtokový ohřivač MDX 3 / 7 Lumino

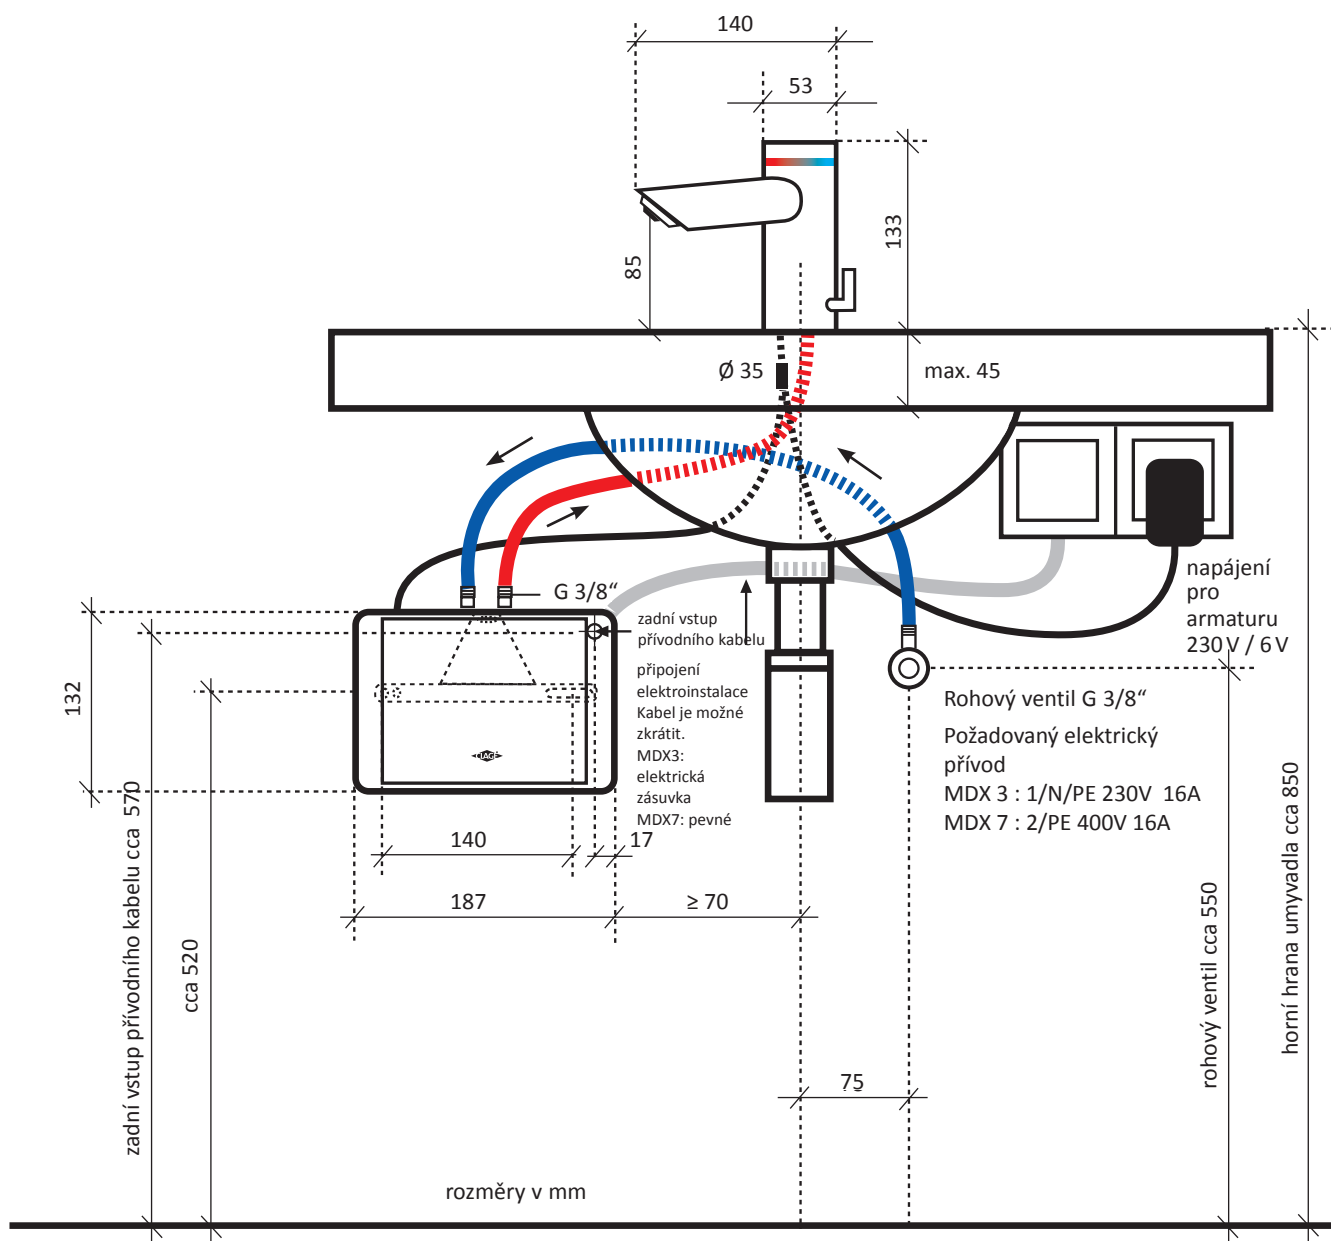

Příklad instalace s tlakovou armaturou