

## 17.04 HKV-regulační ventil - sada


### Oblast použití

HKV-regulační ventil je určen pro zónovou regulaci jednotlivých rozdělovačů topných resp. chladících okruhů. Na HKV-regulační ventil lze namontovat servopohon se závitem M30 1,5 mm.

### Technické údaje

Materiál	Mosaz
Připojení ventilu	M30 x 1,5
Dimenze	DN 25
Max. přípustná trvalá provozní teplota	80 °C
Max. přípustný trvalý provozní tlak	6 bar

Tab. 14 Technické údaje HKV-regulační ventil

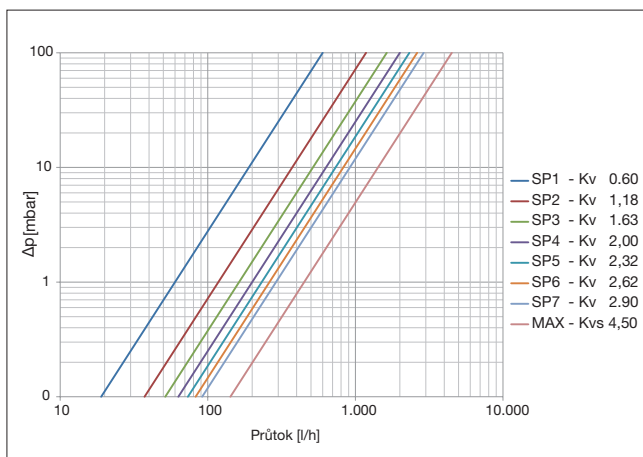

Graf 1 Nastavení HKV-regulačního ventilu HKV



Obr. 125 HKV-regulační ventil - sada