



EAN: 4057304017513  
[static.hansa.com/54652209](https://static.hansa.com/54652209)

When great design becomes an attraction of its own, you know it will make a difference in your life. Besides bringing beauty to life, this new classic is also designed to bring any modern bathroom to the next level.

A hybrid faucet offers more flexibility and freedom of use: the user can choose whether they want to wash their hands with the touchless function without touching the lever - or whether they want to open the faucet traditionally with the lever. The hybrid faucet offers more convenience and flexibility in use and is also a sustainable choice: the touchless function consumes less water and energy.

Slender design and graceful shapes make this faucet the highlight of any space.

Double Comfort

Easy to install with the 3S installation system.

High quality

Sleek design

Anti-limescale rubber aerator for easy cleaning

Bluetooth®


Made in Europe

Perfect fit for any bathroom

- Umyvadlo
- Hybrid, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Advanced PSD sensor, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy



## Náhradní díly

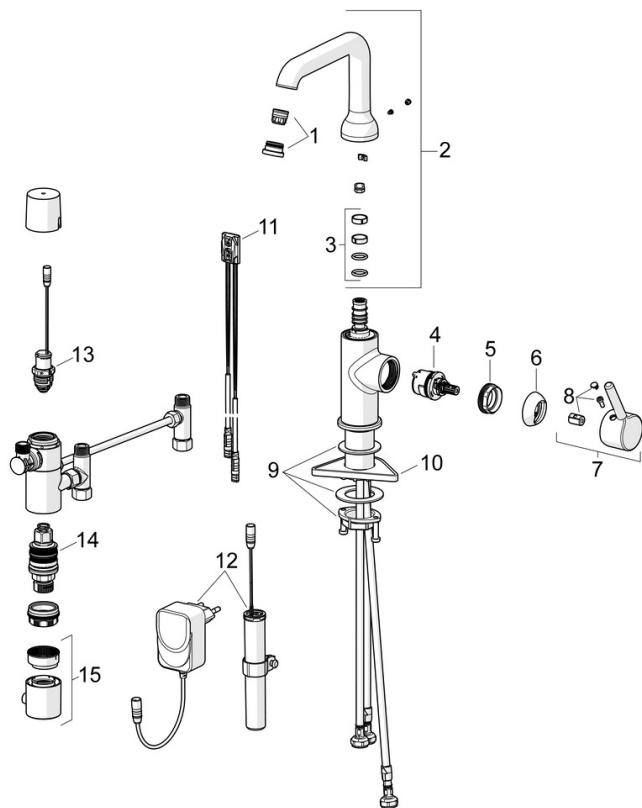

### SP54602209

	Název	Kód
01	Aerator a klíč, PCA 5.7 l/min	1012273V
02	Vysoký výtokové rameno	1012339V
03	Těsnění výtokového ramene	59914266
04	Kartuše, 3.0	1014428V
05	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
06	Krytka	1012132V
07	Páka	1001749V
08	Záslepka	1012105V
09	Upevňovací set	59913479
10	Upevňovací destička	59910008
11	Senzor	1014212V
12	Skříňka s monočlánkem	1013124V
12	Napájecí zdroj, 230/9 V, 550 mA	64490900
13	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
14	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
15	Ovladač regulátoru teploty	602062V