


# APV5211

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka šedá, vodní zápachová uzávěra

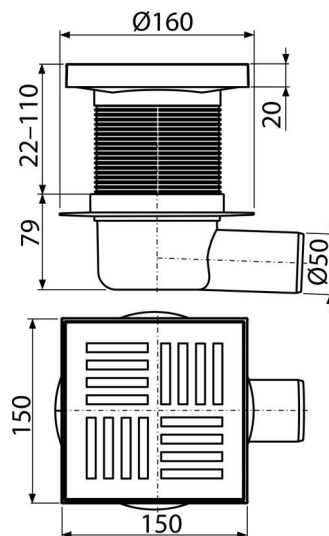

## Použití

Pro bezbariérový přístup  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Izolační límeč pro napojení na hydroizolaci stavby
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Plastová mřížka 145×145×5 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 22–110 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Sada těsnění
- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV5211	8595580507107	0,59   8,92   162,7 kg	300×150×190   590×430×390 mm	15   240 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39269097	ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 101-189 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm