

5-litrový zásobníkový ohřívač S5-U



Oblast použití

Jedno odběrné místo:

> Umyvadlo

> Dřez

> Kuchyňky, přípravny



5-litrový zásobníkový ohřivač S5-U

Dotazy k výrobku: 596 550 207



Energetická třída **A** S5-U (spodní montáž)

Číslo zboží:	4100-42052
Objem nádoby [Litry]:	5
Typ instalace:	beztlaková
Připojení vody (typ závitů):	G 3/8"
Rozsah teploty [°C]:	ca. 35 – 85
Množství smíšené vody na 40 °C z 65 °C ¹⁾ [Litry]:	9,1
Jmenovitý výkon [kW]:	2,0
Jmenovité napětí [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Čas ohřevu $\Delta t = 55 K$ ²⁾ [min]:	10
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při t 65 °C [kWh / 24h]:	0,27
Materiál nádoby:	Plast
Signalizace provozu:	✓
Nastavitelné omezení teploty na ... [°C]:	38 / 55 / 65
Ochrana:	IP 24
Rozměry (výška × šířka × hloubka) [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Elektro připojení:	se zástrčkou
Hmotnost s vodní náplní [kg]:	8,5

1) Při vstupní teplotě 12 °C, 2) zvýšení teploty, např. 10 °C až na 65 °C

Popis

- > Malý zásobníkový ohřivač o obsahu 5 litrů, pro jedno odběrné místo, určený ke spodní montáži
- > Rozsah teploty vody od 35 °C do 85 °C. Energeticky úsporné a optimální nastavení 38 °C, 55 °C nebo 65 °C
- > Použití pouze se speciálními beztlakovými bateriemi
- > Bezpečnostní teplotní pojistka zabrání provozu bez vodní náplně
- > Polypropylenová vnitřní nádoba s recyklovatelnou PS izolací
- > Kvalitní tepelná izolace zaručuje nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu
- > Automatická ochrana proti mrazu (nastavení termostatu)
- > Připojovací kabel se zástrčkou (60 cm)

5-litrový zásobníkový ohřivač

S5-U


Dotazy k instalaci: 596 550 207




Příklad **beztlakové** instalace

Rozměry v mm

Při instalaci a uvedení do provozu musí být vždy dodrženy postupy a instrukce uvedené v návodu k použití.

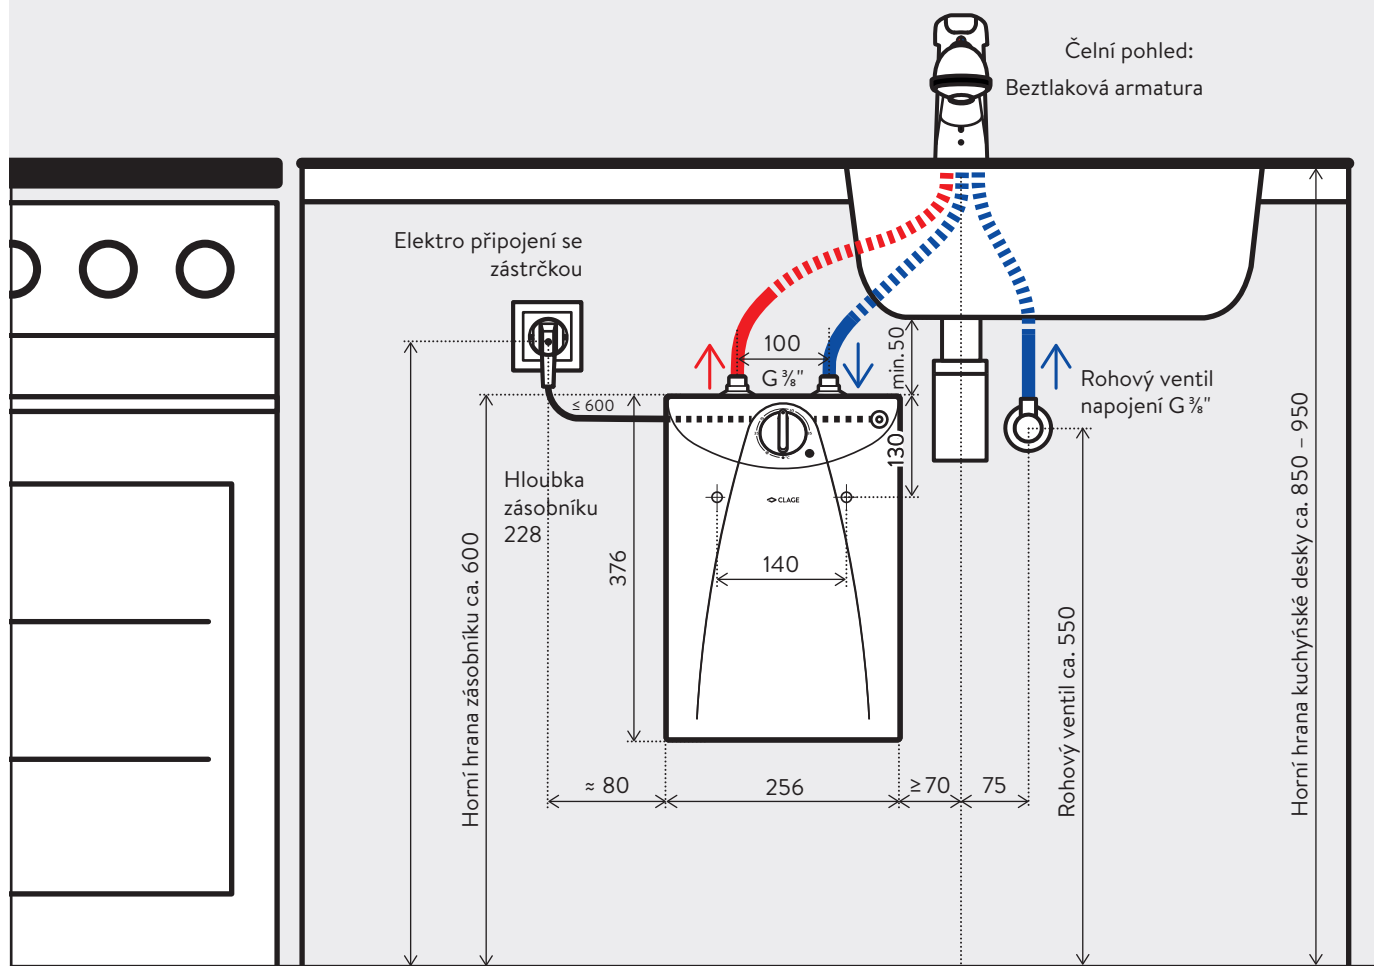

Boční pohled:

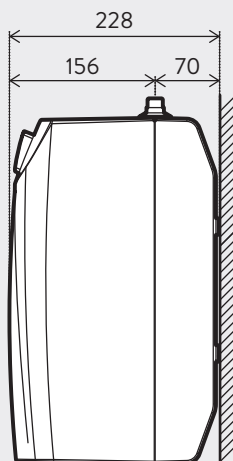

5-litrový zásobníkový ohřivač S5-U Příslušenství



EKZ (volitelné)

Beztlaková páková baterie s raménkem 20 cm a vytažitelnou sprchovou hlavici

EKZ: Art.-Nr. 1100-04270



BDP / BUP (volitelné)

Beztlaková páková baterie s otočným raménkem ve dvou variantách délky. Typ BUP vhodný k umyvadlu s raménkem 16 cm. Typ BDP vhodný ke dřezu s raménkem 24 cm

BDP: Art.-Nr. 110-004260

BUP: Art.-Nr. 110-004250



SNT (volitelné)

Beztlaková kohoutková baterie s otočným raménkem 15 cm

SNT: Art.-Nr. 1100-02100



Perlátor (volitelné)

Vložka perlátoru pro závitový kroužek na ústí raménka M22/24

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Perlátor s chromovým závitovým kroužkem M22i (pro baterie s vnějším závitem na ústí raménka)

CSSi: Art.-Nr. 89125