


# AP2-245-R-1000

Bazénový rošt obloukový bez protiskluzu

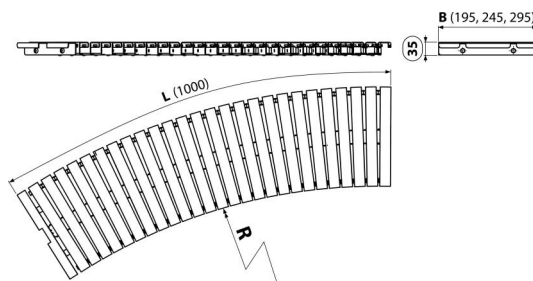

## Použití

Pro šířku kanálu 245 mm

Pro výstavbu a rekonstrukce bazénů a wellness areálů

## Vlastnosti

- Chemicky a mechanicky odolný rošt
- Materiál: nerezová ocel AISI 316, DIN 1.4401
- Nerezová ocel obsahující UV stabilizátor – zaručuje odolnost proti bazénové chemii a účinkům UV záření
- Rádus dle požadavku
- Rošt v hladkém provedení
- Rychlá montáž a jednoduchá údržba
- Výška pro uložení do kanálu 35 mm

## Rozsah dodávky

- Rošt

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
AP2-245-R-1000	8595580542443	3,15   3,15   - kg	1020×245×35   mm	1   - ks

Záruky 2/5 let \*

Celní kód 73269098

Normy ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Minimální rádus mm
- Třída zatížení K3 300 kg