


A06-850

Vypouštěcí ventil pro snížené předstěnové instalační systémy výšky 850 mm

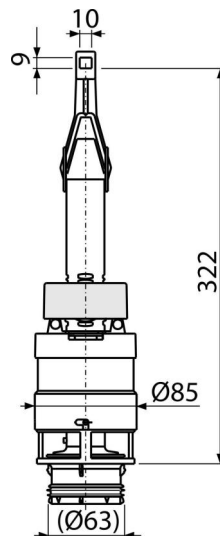

Použití

Pro snížené předstěnové instalační systémy výšky 850 mm

Vlastnosti

- Clona pro nastavení množství vypouštěné vody
- Duální splachování
- Kompatibilní s předstěnovými instalačními systémy A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 výšky 850 mm
- Materiál: ABS

Rozsah dodávky

- Ventil
- Výpust Ø60 mm zkrácená pro montáž do nádržky

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A06-850	8595580504571	0,27 6,74 127,8 kg	300×100×100 590×430×390 mm	25 400 ks

Záruky

2/3 roky *

Celní kód

84818019

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Funkční požadavky třída I
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6-9 l